# Commutateur de batterie 275 A

www.victronenergy.com









Étiquettes autocollantes

## Commutateur de batterie 275 A

Le commutateur de batterie présente un courant continu nominal et il est adapté à des systèmes de batterie de jusqu'à 48 V. Il dispose d'un bouton dont le design et l'esthétique sont uniques et qui est facile à manipuler.

## Utilisations

Le commutateur de batterie peut être utilisé pour isoler une batterie des charges consommatrices CC et/ou des sources de charge CC. Il est utilisé pour préserver le niveau de charge de la batterie au cas où un système est laissé sans surveillance pour des raisons de maintenance ou d'urgence. Il peut également être utilisé en cas d'urgence pour raccorder en parallèle la batterie de service à la batterie de démarrage, et vice versa, au cas que l'une d'elles ne soit a plat.


## Installation

Le commutateur de batterie peut être installé soit en surface soit sur un panneau, ce qui lui confère une souplesse d'installation. Il dispose de 4 panneaux latéraux facilement démontables pour permettre l'accès aux câbles. Il est livré avec 16 étiquettes différentes pour personnaliser le commutateur de batterie.


## Sécurité

Le bouton peut être retiré à des fins d'isolation ou de sécurité. Le commutateur de batterie respecte la norme ISO8846 relative à la Protection contre l'inflammation et il est adapté pour être utilisé dans une salle des machines.

| Commutateur de batterie | |
|---|---|
| Courant continu max. | 275 A |
| Valeur nominale durant une minute | 455 A |
| Valeur de crête au démarrage | 1 250 A |
| Tension max. fonctionnement CC | 60 V |
| Matériau de borne | Cuivre étamé |
| Matériau écrou hexagonal | Cuivre étamé |
| Diamètre de borne | M10 (3/8 pouce / 9,53 mm) |
| Couple recommandé | 70 pied-livre / 8 Nm |
| Matériau base | Fibre de verre renforcée en nylon |
| Poids | 0,4 livres / 0,2 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 2,7 x 3,0 x 2,7 pouces<br>69,5 x 76,3 x 69,5 mm |
| Montage | Montage sur panneau arrière ou à la surface |
| Protection contre l'inflammation | ISO8846 / SAE J1171 |

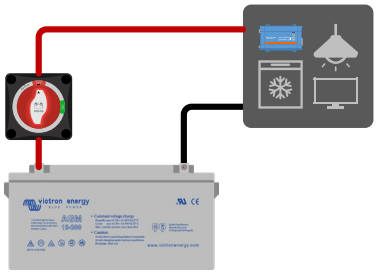

Le commutateur de batterie est utilisé pour isoler la batterie d'un système CC.

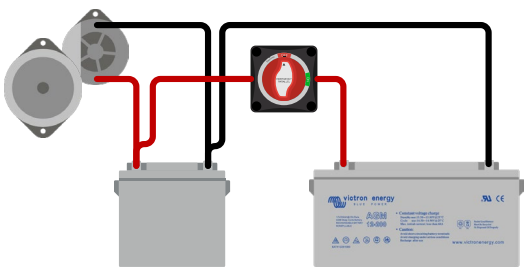

Le commutateur de batterie est utilisé comme un commutateur parallèle d'urgence.

Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | Pays-Bas
Courriel : sales@victronenergy.com
**www.victronenergy.com**